August International Ltd
United Kingdom
Telephone: +44 (0)845 250 0586
www.augustint.com

August®

User Manual

Model No.: EP636

Bluetooth Wireless Stereo Headphones
Casque Stéréo Sans-fil Bluetooth
Kabellose Bluetooth Stereo Kopfhörer
Cuffie Stereo Senza Fili Bluetooth
Auriculares Estéreo Bluetooth Inalámbricos

Mode d'Emploi

Merci d'avoir acheté le casque audio Bluetooth August EP636. Ce mode d'emploi vous aidera à vous familiariser avec toutes les options de l'appareil. Prenez quelques minutes pour lire attentivement ce mode d'emploi, même si vous êtes familier avec un produit similaire.

Sécurité

Afin de garantir votre sécurité et celles des autres, vous êtes prié de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Ne démontez pas le EP636 par vous-même. Cela pourrait présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie du fabricant.

Recyclage

Vous êtes prié de disposer l'appareil ainsi que ces accessoires en conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) et toute autre réglementation en vigueur dans votre pays.
Renseignez vous auprès des autorités compétentes pour les règles à suivre en termes de recyclage.

Service Client

Pour toute assistance technique ou service après-vente, veuillez nous contacter par téléphone le +44 (0) 845 250 0586 ou par email à service-fr@augustint.com

1. Consignes de sécurité

■ Utilisation et rangement

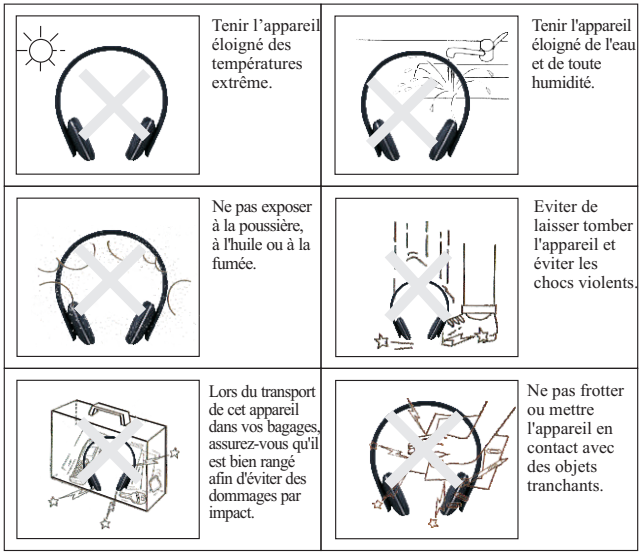
Tenir l'appareil éloigné des températures extrême.
Tenir l'appareil éloigné de l'eau et de toute humidité.
Ne pas exposer à la poussière, à l'huile ou à la fumée.
Eviter de laisser tomber l'appareil et éviter les chocs violents.
Lors du transport de cet appareil dans vos bagages, assurez-vous qu'il est bien rangé afin d'éviter des dommages par impact.
Ne pas frotter ou mettre l'appareil en contact avec des objets tranchants.

■ Maintenance

Veillez à débrancher tout câble avant de procéder au nettoyage de cet appareil.

N'essuyer l'écran et les boutons qu'avec un chiffon doux.
Alcohol
Ne jamais nettoyer l'appareil avec un tissu abrasif,un détegent en poudre, une solution contenant de l'alcool,du benzène, un combustible ou un produit chimiquede nettoyage.

2. Caractéristiques principales

- Casque Audio sans-fil pour appareil Bluetooth
- Port d'alimentation Micro USB
- Microphone intégré pour Fonction Kit mains-libres
- Batterie rechargeable intégrée
- Arceau ajustable
- Distance : jusqu'à 10m (classe II)
- Bluetooth v4.0

3. Accessoires

Câble USB de recharge

Mode d'emploi

4. Dénominations des parties et fonctions

1. DEL d'indication
2. Piste précédente
3. Bouton M (Multitâches : Interrupteur / Play / Pause / Décrocher / raccrocher…)
4. Augmenter le Volume
5. Piste suivante
6. Baisser le Volume
7. Prise d'alimentation
8. Microphone
9. NFC

5. Operations

5.1 Allumer / Eteindre le casque

Pour allumer l'appareil, appuyer et maintenir appuyé le bouton M pendant 2 secondes jusqu'au signal sonore. La DEL d'indication sera rouge clignotante lorsque l'appareil est allumé.

Lorsqu'allumé, le EP636 se reconnectera automatiquement au dernier appareil connecté si ce dernier se trouve à proximité. Dans le cas contraire, le EP636 entrera en mode d'appairage après 30 secondes.

Pour éteindre l'appareil, appuyer et maintenir appuyé le bouton M pendant 3 secondes ou jusqu'au signal sonore. La DEL d'indication s'éteindra lentement.

5.2 Connexion Bluetooth

Allumer l'appareil en appuyant et maintenant appuyé le bouton M pendant 10 secondes pour entrer en mode d'appairage. En mode d'appairage, la DEL clignotera rouge et bleu alternativement et un

signal sonore se fera entendre.

- À un téléphone portable

1. Lancer une recherche d'appareil Bluetooth (veuillez vous référer au mode d'emploi de votre téléphone pour plus d'information)
2. Sélectionner « EP636 » dans la liste des périphériques Bluetooth à proximité.
3. Une fois la connexion réussie, la DEL clignotera bleu, indiquant le succès de la connexion.
4. Afin de connecter deux appareils au EP636, mettre le casque en mode d'appairage puis appuyer sur le bouton M pour mettre la fonction Multi-Point en route. Connecter l'appareil A au casque, puis éteindre l'appareil et le remettre en mode d'appairage. Connecter l'appareil B. Enfin, reconnecter l'appareil A depuis la liste des appareils Bluetooth de l'appareil. Mettre la musique sur pause sur l'appareil A puis lancer celle sur l'appareil B et vice-versa. Le changement entre les deux appareils peut prendre environ 10 secondes dépendant des appareils utilisés.
5. Pour désactiver la fonction Multi-Point, mettre le casque en mode d'appairage et double cliquer sur le Bouton M.

- À un un Ordinateur Bluetooth

1. Allumer le Bluetooth de votre ordinateur.
2. Aller dans Panneau de Configuration « imprimantes et autres périphériques » et cliquer sur « ajouter un périphérique » pour lancer la recherche.
3. Double cliquer sur l'icône « EP636 » afin de vous connecter à l'appareil. Le driver de la EP636 sera installé automatiquement. **Note:** Pour Windows XP et Vista, un driver Bluetooth d'un Tierce-partie est nécessaire (non inclus).

6. Une fois la connexion réussie, la DEL sera bleu, indiquant le succès de la connexion.
7. Pour envoyer et jouer le son de votre ordinateur sur le EP636, sélectionner « Sons et périphériques audio » dans le Panneau de configuration ; puis sélectionner le EP636 et cliquer sur « définir par défaut ». Tout son sera alors transféré sur le EP636.

Remarque : Le EP636 se connectera automatiquement au dernier appareil Bluetooth connecté si ce dernier se trouve à proximité.

- NFC

1) Allumer le Bluetooth et la fonction NFC sur votre appareil.
2) Faire toucher l'antenne NFC de votre appareil avec celle du EP636 se trouvant sur le côté gauche.
3) Confirmer la demande de connexion sur l'appareil. « EP636 » sera alors ajouter dans votre liste d'appareil Bluetooth.
4) Pour déconnecter votre appareil, faire toucher l'antenne NFC de votre appareil avec celle du EP636 (sur le coté gauche). Retoucher pour reconnecter.

Remarque: Lorsque la fonction NFC est utilisée pour la première fois, toucher la zone NFC des écouteurs avec celles de votre appare pour allumer les écouteurs. Toucher à nouveau pour procéder à la connexion Bluetooth avec les écouteur EP636.

5.3 Contrôle de la musique en cours de lecture

LeEP636 est capable de contrôler la musique en cours de lecture sur un téléphone ou un ordinateur avec une connexion Bluetooth.

Appuyer sur le bouton M pour mettre en pause la musique en cours de lecture ou reprendre la lecture.

Appuyer sur < ou > pour choisir une piste précédente ou suivante
Appuyer sur "+" ou "—" afin d'augmenter et baisser le volume.

Note : Le contrôle de la musique est compatible uniquement pour les appareils supportant le format A2DP. Veuillez vous référer au mode d'emploi de votre téléphone pour avoir plus d'information.

5.4 Fonction kit mains-libres

1. Lorsque connecté à votre téléphone portable, le EP636 fera office de kit mains-libres pour tous les appels.
2. Appuyez sur le bouton M pour répondre à un appel entrant ou raccrocher.
3. Appuyer et maintenir appuyer le bouton M pour rejeter un appel.

4. Lors d'un appel, il vous est possible de transférer ce dernier du casque au téléphone. Appuyer deux fois de suite sur le bouton M afin de vous servir du téléphone au lieu du casque, et vice-versa.

5.5 Remise à Zéro de l'appareil

Pour remettre l'appareil aux paramètres d'usine, appuyer pendant 5 secondes sur le bouton M et « - » lorsqu'en mode d'appairage.

6. Recharger le casque

Lorsque la batterie est faible, la DEL d'indication clignotera rouge.

Pour recharger le EP636, connecter le câble micro USB au casque puis à un port USB alimenté.

La DEL d'indication sera rouge lors de la charge puis bleu lorsque la batterie sera complètement rechargée.

Note:

- Vous devez vous servir d'un chargeur approuvé.
- Veuillez vous assurer que le casque soit pleinement chargé avant la première utilisation – au moins 3 heures.
- Le casque doit être rechargé avant utilisation si non utilisé pendant plus d'un an.

7. Spécifications

Bluetooth	Version 4.0
Profile Bluetooth	A2DP 1.2 ; AVRCP1.4 ; HSP 1.2 ; HFP 1.6
DSP	CVC 6.0 Réduction du Bruit et Echos
Distance	Jusqu'à 10m (Class II)
Fréquence de réponse	80Hz – 20KHz

Sortie	20mW
SNR	⩾90dB
Distorsion	⩽1.0%
Batterie intégrée	Batterie Li-ion polymère 3,7v/195mAh
Temps en marche	Jusqu'à 12,5 heures
Temps de charge	3 heures env.
Poids	130g
Dimension	165,7 x 161,5 x 50mm

8. Dépannage

Problème	Solution
Le EP636 ne s'allume pas.	Rechargez le EP636.
Le EP636 n'est pas détecté.	Vérifiez que le EP636 soit en mode d'appairage et qu'il se situe à moins de 10m de l'appareil, éteindre le wifi de l'appareil améliorera les chances de visibilité du casque sur votre dispositif.
Impossible d'installer le driver du EP636 sur un ordinateur.	Mettre à jour le pilote du Bluetooth de votre ordinateur
La qualité du son est hachée en mode Bluetooth	Veuillez éteindre le Wifi de votre appareil.
Pas de sons.	Vérifiez le volume et sur l'appareil émetteur et sur le EP636.

9.Garantie

Ce produit est garanti pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

- La garantie n'est valable que dans le pays ou le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, négligence, des accidents et catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabriquant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit ; nous ne somme pas responsables des Tous produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur
- emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat d'origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou légaux.

Service Client :
Téléphone : +44 (0) 845 250 0586
Email : service-fr@augustint.com

L'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée chez August International Ltd, Unit 5 Swains Mill, Crane Mead, Ware, SG129PY, England.

CE

Avis d'industrie Canada
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférences, et, (2) l'appareil doit accepter toutes interférences radioélectriques subies, même si les interférences sont susceptibles d'en compromettre le fonctionnement.